


明かり工事(橋梁工事)について

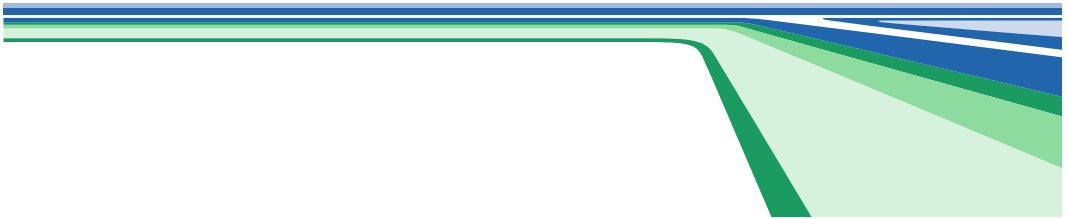


1

説明内容

□ ニセコ町内明かり工事（橋梁工事）概要


□ 道路から見た新幹線構造物

□ 今後の概略スケジュール（明かり工事）

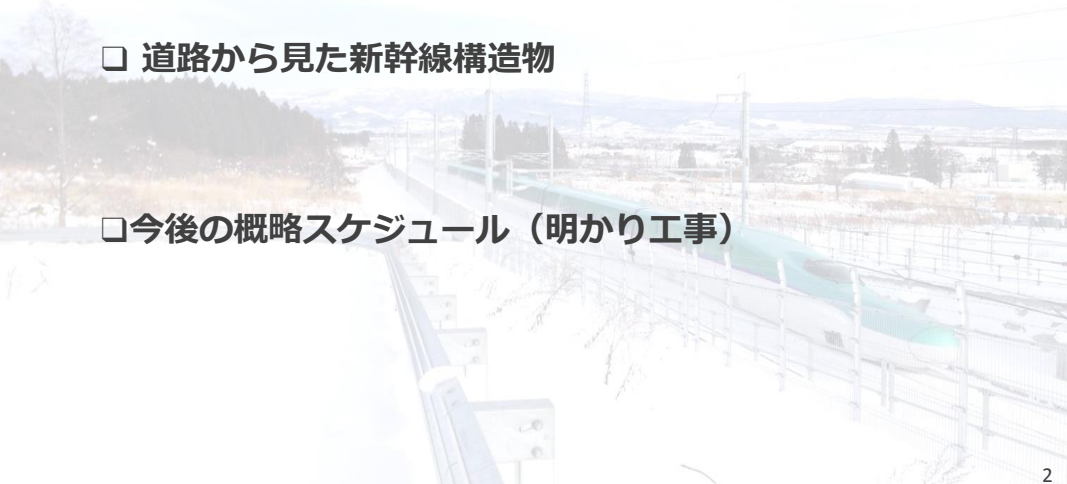

2

ニセコ町内新幹線工事概要

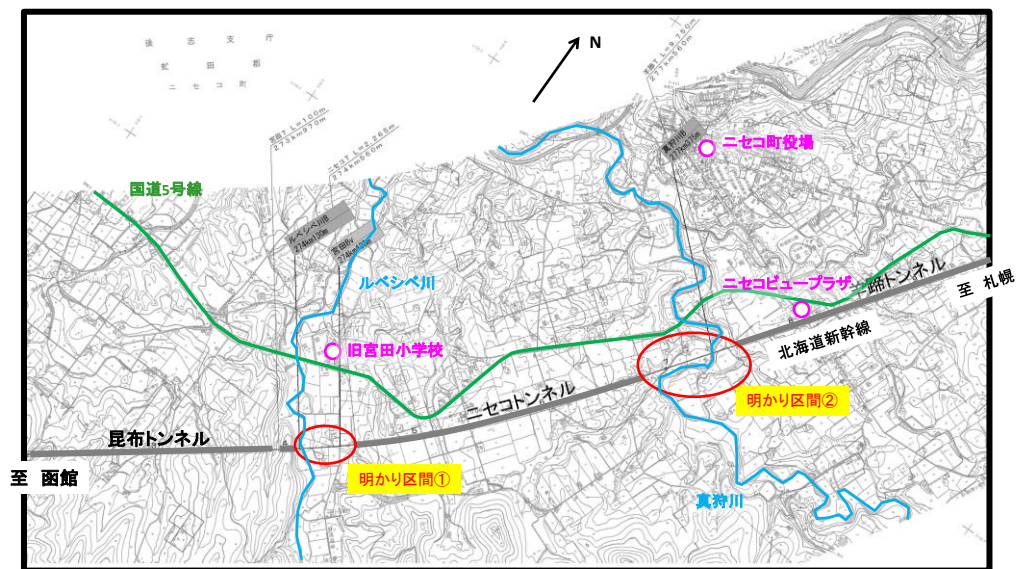

ニセコ町内新幹線工事概要


ルベシベ川 明かり区間①



明かり区間②



道路から見た新幹線構造物

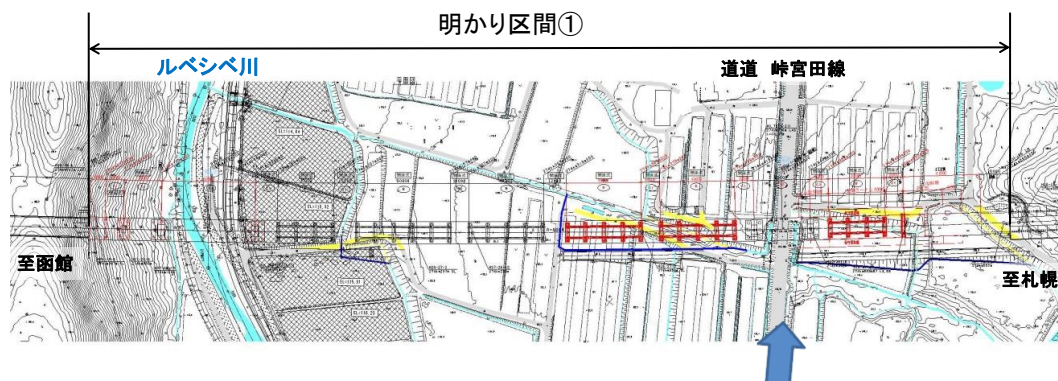


道道 峠・宮田線(1)



※防音壁や緩衝工を設置する予定ですが、現時点でイメージ写真には反映していません。

道路から見た新幹線構造物

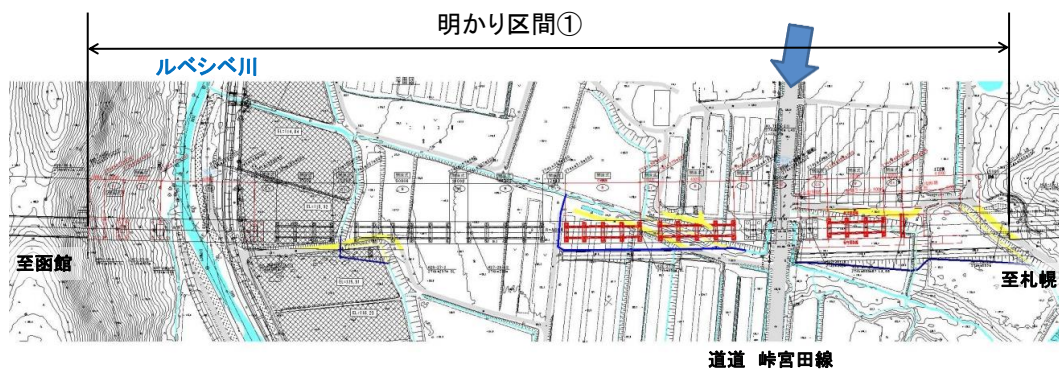

道道 峠・宮田線(2)

完成後イメージ写真



※防音壁や緩衝工を設置する予定ですが、現時点でイメージ写真には反映していません。

道路から見た新幹線構造物



町道 照覚寺通り(1)



※防音壁や緩衝工を設置する予定ですが、現時点でイメージ写真には反映していません。

補助き電区分所(例)



道路から見た新幹線構造物



町道 照覚寺通り(2)

完成後イメージ写真



※防音壁や緩衝工を設置する予定ですが、現時点でイメージ写真には反映していません。

道路から見た新幹線構造物




完成後イメージ写真



※防音壁や緩衝工を設置する予定ですが、現時点でイメージ写真には反映していません。

防音壁(例)

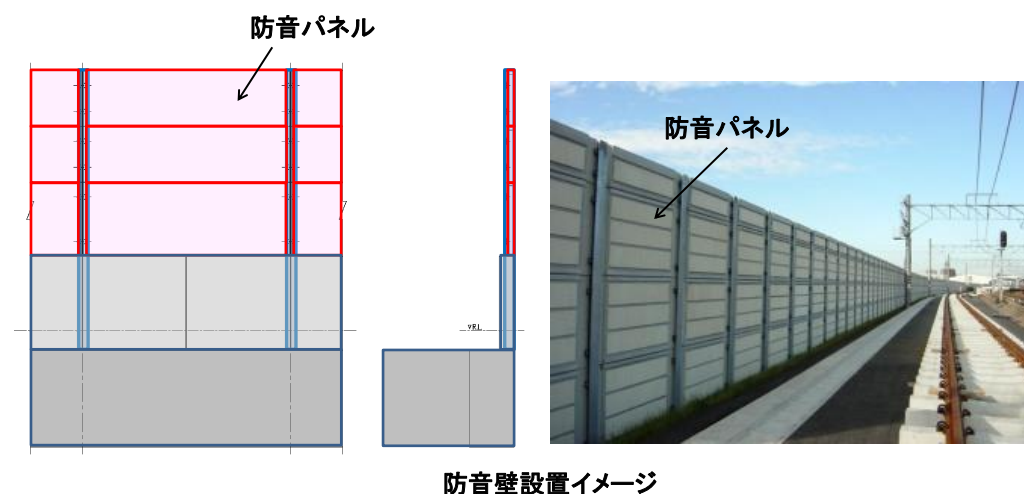

- ・防音壁の高さは、地域の類型、住宅との近接度を考慮して決定します。
- ・試運転後に、騒音レベルを測定し、必要な場合、追加対策を実施する場合があります。

緩衝工（例）

- ・トンネルの出入り口に設置します。
- ・高速でトンネルに列車が出入りすることによる伴う微気圧波の影響を低減します。
- ・トンネルの延長や列車速度などの条件から必要な断面積、延長を決定します。



・写真は馬蹄形断面ですが、断面形状は変更する可能性があります。

今後の概略スケジュール（明かり工事）

明かり工事（橋梁など）の予定時期

	R3年度			R4年度			R5年度			R6年度			R7年度		
工事期間															

- ・ 工事は、令和3年度末頃から令和7年度末頃までの予定です。
- ・ 土木工事終了後、軌道工事、電気工事などを実施します。
- ・ 令和12年度末開業を目標としています。
- ・ 明り工事着手前に、工事説明会を実施する予定です。

鉄道・運輸機構 北海道新幹線建設局

工事第五課

〒060-0002

札幌市中央区北二条西一丁目1番地(マルイト札幌ビル)

TEL: 011-205-3516

ニセコ鉄道建設所

〒048-1501

虻田郡ニセコ町字富士見161-1

TEL: 0136-43-2800